


TAPADÁSGÁTLÓ KERÁMIA SPRAY

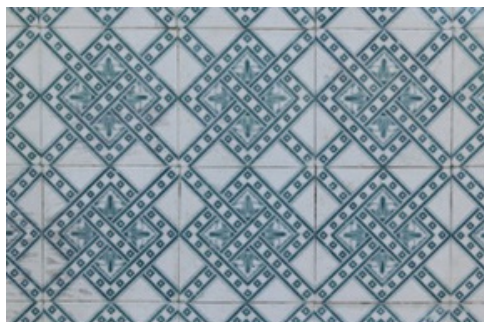

TULAJDONSÁGOK:

- Fém- és grafitmentes szerelési spray.
- Hőmérsékletálló -40°C / $+1400^{\circ}\text{C}$ -ig és nyomásálló 220 N/mm^2 -ig.
- Olyan kenőanyag, amely nagyon jó hatékonyságot biztosít a csúcstechnológiás kerámia szerkezetű és magas hőmérsékletnek ellenálló alkatrészekben.
- Nehéz csapágyakhoz és csúszófelületekhez; hideghegesztés súrlódás miatt és megakadályozza a tapadást, korróziót és vakolatképződést.
- Tömíti a karimákat, lapos tömítéseket és szivattyúházakat, különösen az élelmiszeriparban, és nem mérgező, mivel nem tartalmaz fémet és grafitot.
- Ellenáll a gázoknak, sóknak, savaknak és oldatoknak.
- Megakadályozza az elektrokémiai korróziót.

HASZNÁLATI TERÜLETEK:

- Kifejezetten minden mozgatható illesztéshez és nagy igénybevételnek kitett részekhez, csapágyakhoz, csavarokhoz, karimákhoz és csavarokhoz.
- Rozsdamentes csavaroknál és acél területeken is alkalmazható

ALKALMAZÁS:

- 15-20 cm távolságból permetezze be.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK:

Szín:	Fehér
Szag	Jellemző
Lobbanáspont	kb. -80°C
Relatív sűrűség	$1,4\text{ g/cm}^3$
Oldhatóság	Vízben nem oldódik

Cikkszám:
W 160 200

Csomagolás:
400 ML